

令和5年4月発行

事業者：川口土地区画整理組合

TEL 042-659-1543 FAX 042-659-1549

施工者：フジタ・大和ハウス工業JV

TEL 042-652-1071 FAX 042-652-1072


# 工事だより No.14

## 工種紹介「インフラ工事」

道路内にはインフラが整備されますがその内容をお知らせします。

- ①雨水管：降った雨水を調整池まで導く管で大きさは直径0.25m～2.0mの管が埋設されます。
- ②汚水管：工場から発生する汚水を流す管で既存の汚水管に接続します。紙谷町内の管は一部入替工事をします。管路は歩道内に埋設します。
- ③水道管：各工場に給水する管です。歩道に埋設します。
- ④東電送電管：東京電力より電気を送ってくる管路です。場内の変電所まで埋設します。
- ⑤電気供給管：場内に設置する変電所より各工場に供給する電線管路です。1号道路途中より電柱になります。


道路標準断面図

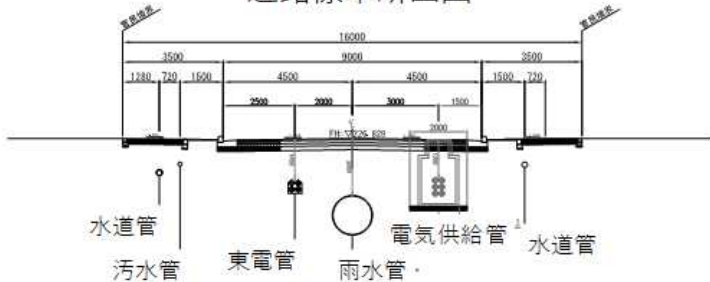

### 工事の進捗状況

今年のはやくと桜が散り、各地の桜祭りも時期ずれとなってしまいました。区画整理も4月の末頃には伐採が完了し、5月の主目もエリア1・2からエリア3・4に移っていき、6月の進捗状況もR6まで進みます。今年も5月完成に向けて邁進していきま。ご理解とご協力をお願いいたします。

フジタ・大和ハウス工業JV  
 所長 尾之内 工業 J V 泰志

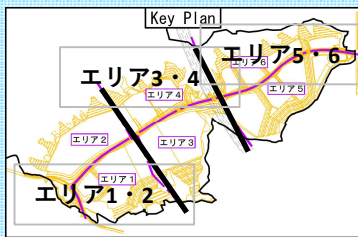

### GW休暇

4/29～5/7まで現場を休ませていただきます。期間中は事務所の電話を転送いたしますので何かございましたら連絡をお願いいたします。  
**連絡先：042-652-1071**

### 状況写真



航空写真全景 2/20撮影



都道（美山通り）より全景 3/20撮影

### 工事予定表 4月～6月

	4月																														5月																															6月																																																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
エリア1・2	土工事、伐採工事、インフラ工事、道路工事																																																																																																																						
エリア3・4																															4/29～5/7 GW休暇																															防災工事、土工事、インフラ工事、法面工事																																																									
エリア5・6																																																														防災工事、土工事																																																									

\* 日曜日、第2土曜日を作業所閉所といたします。